

Asiakasnumero: 17 192
Naantalin Kaupunki
Ostolaskut/Tilapalvelut
Irma Taka-Prami
PL 23
21101 Naantali

Naantali, Kalevanniemen koulutalon hankekokonaisuus asennettuna

Kiitämme tarjouspyynnöstänne.
Tarjoamme Teille tuotteitamme ja palveluitamme seuraavasti:

HINNAT

Arvonlisäverottomia Eur (alv 0%) nettohintoja.
Mikäli meistä riippumattomat kulut olennaisesti muuttuvat, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa hintojamme vastaavassa suhteessa.

VIIVÄSTYSKORKO

Viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen.

MAKSUEHTO

Erillisen sopimuksen tai yhteisesti sovitun maksuerätaulukon mukaisesti.

TOIMITUSEHTO

Vapaasti perillä paikoilleen ensiasennettuna ilman LVIS-töitä. Edellytämme riittäviä kulkureittejä asennuspaikalle sekä nosto- ja siirtoapua työmaalla (hinnoiteltu erikseen tarjouksen loppuun).

VAKUUTUS

Sisältyy toimitukseen.

TOIMITUSAIKA

Noin 6 työviikkoa tilauksesta.

TAKUU

Takuu koskee Suomeen ensimmäiselle ostajalle myytyjen laitteiden raaka-aine- ja valmistusvirheitä kahden (2) vuoden ajan. Kiinteät laitteet tai muuten hankalasti kuljetettavat laitteet korjataan asiakkaan luona. Helposti siirrettävät laitteet (paino alle 25 kg) tulee ostajan kustannuksellaan toimittaa huoltopisteeseemme korjattavaksi.

HUOLTO

Keskushuoltomme Helsingissä sekä 107 valtuutetun huoltopisteemme ketju kautta maan.
Huoltomme vasteaika on 24 h.
Varaosat vakiotuotteillemme suoraan varastostamme Helsingistä.

Lähin huoltoliikkeenne:

Lämpimät laitteet:

Dieta Oy Varsinais-Suomen Aluehuolto, Turku

Kylmälaitteet:

Hurre Service Oy, Turku

Jäätävä Oy, Turku

TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Tarjous on voimassa 30.4.2017 saakka.

Toivomme tarjouksemme soveltuvan Teille.

TEITÄ PALVELEE

Teitä palvelee aluemyyntipäällikkö Välimaa Jarno tai tarjouslaskija.

Tarjouslaskijan yhteystiedot:

Aija Tuomola

aija.tuomola@dieta.fi, puh. +358975519770



Välimaa Jarno

Aluemyyntipäällikkö

Puh. +358406313221

jarno.valimaa@dieta.fi

LIITTEET:

1. Hintayhteenvedo
2. Yksilöidyt tuotetiedot

Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa
A1	47085	Erillishankinta Käsienpesuallas	kpl		
A2	45201	RST-Työpöytä Pituus 1500mm - 2900mm Päämitat: 1500*650*900mm	1,00 kpl	645,89	645,89
A2a	46277	Rst-seinähyllykkö Syvyys 300mm	1,00 kpl	249,86	249,86
A3	56016	Pikajäähdytys- /pakastuskaappi GBF-15+ Päämitat: 800*830*200 mm	1,00 kpl	7 174,80	7 174,80
A4	47085	Erillishankinta Siivouskomero	kpl		
A5-A6	47085	Erillishankinta Kylmähuoneet	kpl		
A7-A8	53660	Pakastekaappi Dieta Cool F700 700-litraa, GN 2/1 Päämitat: 710*800*2100 mm	2,00 kpl	1 363,57	2 727,14
A7-A81	53950	Rst ritilähyllily GN 2/1 Dieta Cool kylmä- ja pakastek. 700- ja 1400 litraa	4,00 kpl	105,00	420,00
A7-A82	53978	Kannakepari GN 2/1 hyllylle Kylmä- ja pakastek. Dieta Cool 700- ja 1400 litraa	4,00 kpl	29,48	117,92
A9	46277	Rst-seinähyllykkö Syvyys 300mm	1,00 kpl	249,86	249,86
A10	47085	Poistettu	kpl		
A11	47085	Erillishankinta Huuva	kpl		
A15	52936	Yhdistelmäuuni Dieta WindStar 120 ver.2 Päämitat: 900*886*1855 mm	1,00 KPL	10 200,00	10 200,00
A15.1	52929	Uunivaunu Dieta WindStar 120, ver.2 15 x GN 1/1-65 mm, 85 mm johdeväli, U-johteet Päämitat: 599*865*1348 mm	1,00 kpl	688,00	688,00
A16-A1	46994	Pataryhmäliitos Classic, Premier, Soupper, MI, MX	1,00 kpl	0,00	0,00
A16-A1	52797	Monitoimipata Soupper B 300 FS	2,00	17 540,00	35 080,00
A16-A1	44331	Siivilälevy 300 - 470 I + säilytyskoukku Premier, Classic, Soupper	2,00 kpl	279,00	558,00
A16-A1	17161	Pesuletku, NITO-pistoolisuihku kv/lv, yksiotehana, Classic, C-Line, Soupper, MI, M	1,00 kpl	887,00	887,00
A16-A1	52900	Jäähdytys CH1, puoliautomaattinen Soupper B, Classic B	2,00 KPL	382,00	764,00
A18-19	47085	Poistettu	kpl		
A20	45202	RST-Allaspöytä Pituus alle 1500mm Päämitat: 950*930*900mm	1,00 kpl	509,50	509,50
A21-23	17917	Ruuankuljetuslaatikko Heated Ultra sininen UPCH4002401	20,00 kpl	983,17	19 663,40
A21-23	88899	Pyörien vaihto Cambron vaunuun	20,00 kpl	124,92	2 498,40
A24	47085	Erillishankinta	kpl		


A24a	51229	Raepatapesukone Granule Smart ver. 2	1,00	kpl	17 750,00	17 750,00
A25	1340	Allasvaunu AV70 Päämitat: 610*610*700 mm	1,00	kpl	533,00	533,00
A26-A2	53659	Kylmäkaappi Dieta Cool C700 700-litraa, GN 2/1 Päämitat: 710*800*2100 mm	2,00	kpl	1 064,57	2 129,14
A26-A2	53981	Jalkapoljin Dieta Cool Kylmä- ja pakastekaappi 400 ja 700 litraa	2,00	kpl	136,00	272,00
A28	3983	Säiliökahvinkeitin Bonamat B5HW pöytämalli Päämitat: 790*570*800 mm	1,00	kpl	3 760,00	3 760,00
A29	52936	Yhdistelmäuuni Dieta WindStar 120 ver.2 Päämitat: 900*886*1855 mm	1,00	KPL	10 200,00	10 200,00
A29.1	52929	Uunivaunu Dieta WindStar 120, ver.2 15 x GN 1/1-65 mm, 85 mm johdeväli, U-johteet Päämitat: 599*865*1348 mm	1,00	kpl	688,00	688,00
A30	53466	Induktioliesi BI4KTHF20	1,00	kpl	10 460,00	10 460,00
A30.1	45200	RST-Työpöytä Pituus alle 1500mm Päämitat: 700*700*700mm	1,00	kpl	380,76	380,76
A31	45202	RST-Allaspöytä Pituus alle 1500mm Päämitat: 950*930*900mm	1,00	kpl	986,12	986,12
A31.1	46279	Rst-seinähyllykkö Syvyys 400mm Päämitat: 900*400*30 mm	1,00	kpl	176,83	176,83
A31.2	44738	Camshelving-hyllyvaunu 760 x 500 x 1790 mm Ritilähylly	2,00	kpl	434,16	868,32
A32	53660	Pakastekaappi Dieta Cool F700 700-litraa, GN 2/1 Päämitat: 710*800*2100 mm	1,00	kpl	1 363,57	1 363,57
A32.1	53981	Jalkapoljin Dieta Cool Kylmä- ja pakastekaappi 400 ja 700 litraa	1,00	kpl	136,00	136,00
A32.2	1029	Korivaunu KV 606 Päämitat: 550*570*1655 mm	5,00	kpl	290,00	1 450,00
A33	46279	Rst-seinähyllykkö Syvyys 400mm Päämitat: 900*400*30 mm	2,00	kpl	176,84	353,67
A34	1296	Vihannesleikkuri Robot CL 50 230/50/1 Päämitat: 320*350*590 mm	1,00	kpl	1 360,00	1 360,00
A34.1	1297	Viipaleterä 2 mm CL50, 52, 55, 60, R502, 602	1,00	kpl	106,00	106,00
A34.2	2139	Viipaleterä 5 mm CL50, 52, 55, 60, R502, 602	1,00	kpl	106,00	106,00
A34.3	1825	Viipaleterä 14 mm CL50, 52, 55, 60, R502, 602	1,00	kpl	106,00	106,00
A34.4	1826	Raastinterä 2 mm CL50, 52, 55, 60, R502, 602	1,00	kpl	86,84	86,84
A34.5	1672	Raastinterä 9 mm CL50, 52, 55, 60, R502, 602	1,00	kpl	86,84	86,84
A34.6	1824	Viipaleterä 10 mm CL50, 52, 55, 60, R502, 602	1,00	kpl	106,00	106,00
A34.7	1301	Suikaleterä 4x4 mm CL50, 52, 55, 60, R502, 602	1,00	kpl	137,00	137,00

A34.8	3434	Rst-jalustapöytä LJP-600 Päämitat: 600*600*600 mm	1,00	kpl	357,00	357,00
TX	TX	LINJASTO TARJOTTU KUVAN MUKAAN				
TXvärit	54845	Dieta Serve Buffet vakiovärit	1,00		0,00	0,00
2	8029	Neutraalitarjoiluvaunu Dieta Serve Buffet N 80 ilman yläosaa	2,00	kpl	857,00	1 714,00
3	9200	Lämmintarjoiluvaunu Dieta Serve Buffet H 120 yläosalla Päämitat: 1200*1050*1350 mm	2,00	kpl	1 860,00	3 720,00
4	8005	Kylmätarjoiluvaunu Dieta Serve Buffet R 120 yläosalla Päämitat: 1200*1050*1350 mm	2,00	kpl	2 000,00	4 000,00
5	8037	Lautasjakelinvaunu Dieta Serve Buffet HPd45 lämmitettävä Päämitat: 450*650*900 mm	2,00	kpl	1 420,00	2 840,00
6	8057	Vesijakelinvaunu Dieta Serve Buffet RWd 80-T-1 1-osainen mekaaninen Päämitat: 800*650*900 mm	2,00	kpl	2 500,00	5 000,00
7	8046	Korijakelinvaunu Dieta Serve Buffet NDrd 80 jousivastapainotettu jakelin Päämitat: 800*650*900 mm	2,00	kpl	1 570,00	3 140,00
8	8045	Tarjotinjakelinvaunu Dieta Serve Buffet NTd80 jousivastapainotettu jakelin Päämitat: 800*650*900 mm	2,00	kpl	1 470,00	2 940,00
9	18473	Kassabuffet Dieta Serve Buffet 120/105 Päämitat: 1200*1050*900 mm	1,00	kpl	1 970,00	1 970,00
vs		Välisumma				163 937,86
y	Y	Yhteisostoalennus	-1,00	kpl	21 400,00	-21 400,00
rv	RV	Rahti ja vakuutus	1,00	kpl	2 700,00	2 700,00
ah	AH	Asennus ilman LVIS-töitä	1,00	kpl	4 300,00	4 300,00

	Verokanta	Veroton	Vero	Yhteensä
	24,00	149 537,86	35 889,09	185 426,95
	Loppusumma Eur			185 426,95

Pos	Koodi	Nimike	Määrä		à-hinta (alv 0%)	Summa
A1	47085	Erillishankinta Käsienpesuallas		kpl		
A2	45201	RST-Työpöytä Päämitat: 1500*650*900mm Pöytään lisätyt rakenteet ovat:	1,00	kpl	645,89	645,89
		RST-Pöytärunko 30x30 mm Leveys: 1500mm 30 x 30 mm rst-putkea, tukeva hitsattu rakenne Säätötassut, säätövara ± 35 mm, tassun Ø 30 mm	1,00	kpl		
		RST-Työpöytätaaso rst-työpöytään Mitat: 1500*650mm Rst, harjattu, materiaalivahvuus 1,00 mm Kannen alla rst-tukirakenne (jäykisteet)	1,00	kpl		
		Pöytätaason taustan rst-roiskelevy Korkeus 60 mm Leveys: 1500mm	1,00	kpl		
		Rst-tasohylly rst-pöydän jalustaan 2-tasoa, hyllyn syvyys 517 mm Leveys: 1500mm	1,00	kpl		
A2a	46277	Rst-seinähylykkö Syvyys 300mm	1,00	kpl	249,86	249,86
		Tasohylly RST-seinähylykköön Syvyys 300mm Leveys: 1500mm Hyllytasot portaattomasti säädettävät. Ruostumatonta terästä, materiaalivahvuus 1,25 mm. Hyllytasoissa takareunan korotus 30 mm.	2,00	kpl		
		RST-Seinähyllyn kannake Syvyys 300mm Alumiiniprofiilia.	6,00	kpl		
		RST-Seinähyllyn säätölista Leveys: 600mm Alumiiniprofiilia.	3,00	kpl		
A3	56016	Pikajäähdytys- /pakastuskaappi GBF-15+ Päämitat: 800 x 830 x 2000 mm Sähköliitäntä: 380/50/3 3,55 kW Kapasiteetti: johteet 15 kpl GN 1/1 Jäähdytys: 65 kg (+ 70 ...+ 3 °C, 90 min) Pakastus: 50 kg (+ 0...- 18 °C, 1 cm / h) Anturiohjaus sekä ajastusohjaus. Tehokas kylmäpuhallus ja ilmankierto. Digitaalinen käyttöpaneeli. 3 ohjelmaa jäähdytys- / pakastusohjelmille.	1,00	kpl	7 174,80	7 174,80

Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa
		Tuoteanturi vakiona (myös ajastuskäyttö). Johteet irrotettavissa puhdistuksen ajaksi. Tropiikkikoneikko (ympäristölämpötiloille + 43 °C:een). Kylmäaine ja eristeet ovat ympäristöä vähän rasittavia CFC- / HCFC-vapaita yhdistelmiä. Sisä- ja ulkovuoraus rst. Säätojalat			
A4	47085	Erillishankinta Siivouskomero			
A5-A6	47085	Erillishankinta Kylmähuoneet			
A7-A8	53660	Pakastekaappi Dieta Cool F700 700-littraa, GN 2/1	EK 2,00 kpl	1 363,57	2 727,14
		Päämitat: 710 x 800 x 2100 mm Sähköliitäntä: 230/50/1 0,7 kW Lämpötila-alue: - 18°C...-22°C Digitaalinen lämpötilanäyttö. Kapasiteetti: 4 kpl hyllytasoja, ritilähylly GN 2/1 (530 x 650 mm). Tilavuus: 700 litraa. Ovi itsestään sulkeutuva, varustettu lukolla. Kaapissa sisävalo. Kaapin näkyvät sisä- ja ulkopinnat ruostumatonta terästä Oikeakätinen			
		Laitteen katolle sijoitettu tropiikkikone (ympäristölämpötila + 43°C) säästää energiaa ja on pitkäikäinen. Koneikko on sijoitettu kaapin yläosaan, mahdollistaa kaapin maksimaalisen täytön. Tarkka, elektroninen termostaattiohjaus. Tukevan kaapin eristeenä muottiin syötetty polyuretaani, joka on eristyskyvyllään maksimaalista. Eristepaksuus 60 mm. Eriste on CFC-vapaa, kylmäaine R404a. Kylmäsäilytyslämpötilan takaava ilmankierto. Automaattinen höyrystimen sulatus ja sulatusveden haihdutus. Pyörästetty rst pohja-allas helppo puhdistaa. Tiivisteet irrotettavissa puhdistusta varten. Säätojalat (110 - 190 mm).			
A7-A8	53950	Rst ritilähylly GN 2/1 Dieta Cool kylmä- ja pakastek. 700- ja 1400 litraa	K 4,00 kpl	105,00	420,00
		Mitat: 530 x 650 mm (GN 2/1)			
A7-A8	53978	Kannakepari GN 2/1 hyllylle Kylmä- ja pakastek. Dieta Cool 700- ja 1400 litraa Ruostumatonta terästä.	4,00 kpl	29,48	117,92
A9	46277	Rst-seinähylykkö Syvyys 300mm	1,00 kpl	249,86	249,86
		Tasohylly RST-seinähylykköön Syvyys 300mm Leveys: 1500mm Hyllytasot portaattomasti säädettävät. Ruostumatonta terästä, materiaalivahvuus 1,25 mm. Hyllytasoissa takareunan korotus 30 mm.	2,00 kpl		

Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa
		RST-Seinähyllyn kannake Syvyys 300mm Alumiiniprofiilia.	6,00 kpl		
		RST-Seinähyllyn säätölista Leveys: 600mm Alumiiniprofiilia.	3,00 kpl		
A10	47085	Poistettu			kpl
A11	47085	Erillishankinta Huuva			kpl
A15	52936	Yhdistelmäuuni Dieta WindStar 120 ver.2	 1,00 KPL	10 200,00	10 200,00
		Päämitat: 900 x 886/947 x 1855 mm Sähköliitäntä: 400/50/3 36 kW Kapasiteetti: 15 kpl GN 1/1-65 laatikkoruokaa, johdeväli 85 mm (vakio) (uunivaunu erillishintaan) Vaihtoehtoisesti: 20 kpl GN 1/1-40, johdeväli 65 mm Vaihtoehtoisesti: 15 kpl 400 x 600 peltiä, johdeväli 85 mm Vaihtoehtoisesti: 20 kpl 400 x 600 peltiä, johdeväli 65 mm Työskentelykorkeus: Alin johde 372 mm, ylin johde 1722 mm Käyttöpaneeli: Digitaalinen, suomenkielinen käyttöpaneeli Helppokäyttöinen pyöritettävä käyttökytkin Lämpötilan, kypsennysajastimen ja kypsennyslämpötilan säätimet. Ohjelmavalinta ja lisätoimintopainikkeet 10 kpl 3-vaiheista ohjelmapaikkaa joista 6 valmiiksi esiohjelmoitu, helposti ohjelmoitavissa ja nimettävissä. Toiminnot: Kiertoilma +30...+300°C Höyrykeitto +100°C Matalalämpöhöyrykeitto +30...+100°C Tehostettu höyrykeitto +120°C Yhdistelmäpaisto (1 ja 2) +30...+250°C Säädetty kosteus yhdistelmäpaistolla Kuumennusohjelma +30...180°C Esilämmitys +20...+300°C Automaattinen jäädytystoiminto. Uunitilan lisäkostutus. Ajastintoiminto: päiväys ja kellonaika, mahdollisuus ajastaa uuni käynnistymään tiettyyn kellonaikaan Opastava, esiohjelmoitu puhdistusohjelma. Vikadiagnostiikka. Varustettu hygienisellä tuotteen sisälämpömittarilla, 3 mittauspistettä (+30...+150°C). Erinomainen paistotulos Ensiluokkainen paistotulos kaikilla täytöksillä erinomaisen ilmankierron ja oven eristelasin ansiosta. 9 puhallinnopeutta, puhallinnopeus säädettävissä kaikissa ohjelmissa. Suuntaa vaihtava puhallin takaa ihanteellisen lopputuloksen leivonnaisille ja paistotuotteille.			

Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa
		<p>Uunin tehokas höyrykehitys omalla höyrykehittimellä ja riittävä kuumennusteho: Täysi paistoteho myös suurilla täytöksillä. Lämpötilansäätö (+20 C...+300 C) on elektroninen ja ehdottoman tarkka. Kaksi yhdistelmäpaistotoimintoa; valittavissa oikea kypsennettävän tuotteen mukaisesti: Yhdistelmäpaisto 1: höyryä 30-40% Yhdistelmäpaisto 2: höyryä 60-80%</p> <p>Turvallisuus Turvallinen työskentelykorkeus. Turvajohteet estävät astiaa putoamasta kun se on vedetty puolittain ulos. Uunin puhallin kytkeytyy automaattisesti pois päältä kun ovi aukaistaan. Suurella puhallintehollla puhallus hiljenee 5 sekunnissa niin että oven voi turvallisesti avata. Pienellä puhallintehollla oven voi avata välittömästi täysin turvallisesti. Ovenssa ilmastoitu kaksoislasi; uunin pintalämpötila ulkopuolelta pysyy alle 65°C:een kun uunikammion lämpötila on 250°C. Ovi pysähtyy automaattisesti 110° ja 180° kohdissa - uunin täyttäminen ja tyhjentäminen on helppoa ja turvallista. Uunikammion edessä viemäroity tippuvesiallas johtaa kondensoituneen veden suoraan viemäriin eikä lattialle aiheuttamaan liukastumisvaaraa.</p> <p>Energiansäästö Uunin ainutlaatuinen muotoilu, kaksoislasi ja uunikammion erikoisvahva eristys minimoivat uunin lämpöhukan. Edistynyt elektroniikka takaa aina uunin oikean paistolämpötilan jolloin energiaa ei kulu turhaan suurten lämpötilanvaihteluiden takia. Tällöin myös huomioitu energiaoptimointi kaikissa ohjelmissa/prosesseissa. WindStar kuluttaa jopa 30% vähemmän energiaa kuin perinteiset yhdistelmäuunit. Säästä rahaa, ympäristöä ja viihdy työympäristössäsi!</p> <p>Höyrykehittimen automaattinen tyhjennys; vähemmän kalkkia ja vähemmän muita epäpuhtauksia lämmitysvastuksissa - säästää energiaa ja vähentää huoltokustannuksia.</p> <p>Hygienia Uunikammio helposti puhdistettavaa, hygieenistä ruostumatonta terästä. Helposti puhdistuvat, hygieeniset pyöristetyt nurkat. Oven kaksoislasi avattavissa helposti puhdistusta varten. Oven tiiviste irrotettava ja helppo puhdistaa, tiiviste irrotettavissa helposti ilman työkaluja. Varustettu integroidulla, kelautuvalla huuhtelusuihkulla.</p> <p>Erinomainen näkyvyys Uunikammiossa halogeenivalo. Uunin suuri ja tarkasti muotoiltu ovi lasi mahdollistaa tuotteiden parhaan mahdollisen näkyvyyden jolloin on helppo tarkkailla valmistusprosessia avaamatta ovea.</p> <p>Huolto uunin edestä Huollon yhteydessä helppo pääsy uunin komponentteihin poistamalla uunin etupaneli - säästää huoltoon käytettävää aikaa</p> <p>Ovi vasenkätinen. Uunin rakenne tukevaa, hygieenistä ruostumatonta terästä.</p>			

A15.152929

Uunivaunu Dieta WindStar 120, ver.2


1,00 kpl

688,00

688,00

15 x GN 1/1-65 mm, 85 mm johdeväli, U-johteet

Päämitat: 599 x 865 x 1773

15 x GN 1/1-65 mm, 85 mm johdeväli.

Alaosassa allas valumavedelle.

Rakenne ruostumatonta terästä.

Varustettu neljällä pyörällä, kaksi lukittavissa.

Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa
-----	-------	--------	-------	---------------------	-------

16-A17	6994	Pataryhmäliitos Classic, Premier, Soupper, MI, MX	1,00 kpl	0,00	0,00
--------	------	---	----------	------	------

16-A15	2797	Monitoimipata Soupper B 300 FS	 2,00	17 540,00	35 080,00
--------	------	---------------------------------------	--	-----------	-----------

Päämitat: 1620 x 1269 x 900/1013 mm
Sähköliitäntä: 400/50/3 51 kW
Kapasiteetti: netto 300 / brutto 325 litraa

Asennustapa

- Vapaasti lattialla seisova malli. Ei vaadi lattiakiinnitystä, jolloin pata on helppo ja edullinen asentaa ja helposti siirrettävissä tarpeen mukaan.
- Lattian vesieristystä ei tarvitse lävistää - turvallinen.
- Pieni tilantarve - säästää tilaa.

Perustoiminnot

- Keitto, numeerinen vaipan lämpötilanäyttö
- Sekoitin
- Ajastin: ohjelma voidaan ajastaa max. 24 tunnin kuluttua käynnistyväksi.
- Ohjelmointi
- Käyttötuntimuisti, määräaikaishuoltoilmoitus
- Pata soveltuu hyvin nostatukseen; kun lämpötilan asetus alle 40°C, vaipan lämpötila ei nouse liian korkeaksi - mahdollistaa nostatuksen.
- Padassa kiinnipalamisen esto; lämpötilan asetuksella max. 105°C.

Ohjausjärjestelmä


- Elektroninen lämmityksen, vedentäytön ja sekoituksen ohjausjärjestelmä.
- Pikakäyttöinen ohjain: toiminnot yhdellä painalluksella.
- Vaipan lämpötilan mittaus ja näyttö, säätöalue 0...125°C, ohjaus vaipanlämpötilalla.
- Lämpötila 1°C tarkkuudella selkeällä LED numeronäytöllä.
- Vaipan rakenteellinen maksimipaine 1,5 Bar, maksimilämpötila 128°C.
- Ohjelmointi: Lämpötila, Sekoitus nopeus, sekoitustapa, ohjelman kesto (100 ohjelman muisti)
- Perusasetukset voidaan asettaa asiakaskohtaisesti
- Diagnostiikka, käyttötuntimittari & huoltoilmaisoin

Sekoitin

- Kallistuvaan pataosaan integroitu pohjasekoitin, koska tahansa vapaa käytettäväksi:
Nopeudet 10 ... 160 (40 - 80 L; 160 rpm, 100 - 200 L; 124 rpm, 300 - 470, 96 rpm)
- Sekoitus yhteen suuntaan tai sekoitus suunnanvaihdolla. 7 valmista sekoitustapaa
- Sekoitus myös kallistettuna turvanopeudella 10...20.
- Sekoitustyökalu on kevyt käsitellä, pestävissä pesukoneessa 500 x 500 mm pesukorissa (40...200 L)
- Sekoitustyökalussa kaapimet, jotka pitävät reunan ja pohjan puhtaina kypsennyksen aikana ja parantavat lämmön siirtymistä (lämmitys & jäädytys)
- Sekoitustyökalu pysyy paikallaan lukittuna pataa kallistettaessa (sekoitusta voidaan jatkaa osittaisen tyhjennyksen jälkeen).
- Sekoitin pysähtyy n. sekunnin kuluessa kannen avaamisesta.

Rakenne

- Padan nettotilavuus + 40 mm kuohumisvaralla, DIN 18855-1.
- Pikakeittopata, DIN 18855-A4 mukaan.
- Saranoitu, kevennetty turvaritiläkansi ruostumatonta terästä (erillinen ritiläosan kansi).
- Veden lisäys pataan mahdollista myös kesken valmistuksen padan kantta avaamatta .
- Kansi on helppo pitää puhtaana ja helppo irrottaa pesua varten, kansi pestävissä esim. patapesukoneessa.
- Padan sisäosat: Ruoan kanssa kosketuksissa olevat osat haponkestävää terästä, EN 1.4436.
- Jalat ja pataosan ulkokuoraus ruostumatonta terästä, EN 1.4301.
- Puhdasvesisuojaus (EA) EN 1717.
- Suihkuvesisuojaus IPX5.
- Sähkökallistus, mekaaninen turvajarru, toimii vain kytkimestä painamalla.

Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa
		<ul style="list-style-type: none"> - Kallistus pysähtyy välittömästi, kun kytkintä ei paineta, jolloin kallistuksen jälkeistä astian ylitäyttöä pääse tapahtumaan. - Sähkö- ja vesiliitännät eri jaloissa. - Saatavana myös vasenkätisenä (käyttöpaneeli vasemmalla puolella). - Kahden padan ryhmässä keskijalassa vesiliitännät (ohjaimet vasemmassa ja oikeassa jalassa) - Yleistyökalu ja mittatikku sisältyvät padan toimitukseen. <p>Turvajärjestelmät</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pata on varustettu useilla turvajärjestelmillä, jotka takaavat käyttäjän turvallisuuden vikatilanteissa; varoventtiili, kuivakeittosuojaus, alipaineventtiili, rajakytkimet, hätä - seis painike, erotuskytkin. - Varoventtiili aukeaa, mikäli pataosan paine nousee yli sallitun. - Painekytkin lopettaa lämmityksen, mikäli paine nousee liian korkeaksi. - Uimurikytkin estää lämmityksen, jos höyrykehittimessä on liian vähän vettä. - Kontaktoriviasta kertova huomautusteksti näytössä tiedottaa huollontarpeesta. - Anturivioista kertova huomautusteksti näytössä tiedottaa huollontarpeesta. - Kallistusmoottori on varustettu turvamutterilla, joka estää "valumisen". - Kallistusmoottorin ylivirtaraja estää moottorin rikkoutumisen. - Kallistusmoottori on varustettu mekaanisella jarrulla, joka estää tahattoman liikkeen. - Sekoitusmoottorin ylivirta- ja ylikuumenemisrajat suojaavat sekoitusmoottoria. - Padan painojakauma on sellainen, että kaikissa tilanteissa kallistuksen teknisen rakenteen pettäessä pata kallistuu taaksepäin. <p>Tehdaslisävarusteet (erillishintaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tulovesiliitännän mikro-suodatin, vaihdettava suodatinpatruuna (asennetaan jalan sisälle) - Ruuan ja vaipan lämpötilan mittaus ja näyttö, säätöalue 0...125 oC, ohjaus ruuan lämpötilalla. - Liitännävalmius DIETA Omavahti omavalvontajärjestelmään. PT100 lämpötila-anturi ja lähetin asennettuna - Automaattinen vedentäyttö: Painonappiohjaus, vesimäärän mittaus. Kaksi toimintoa: hana auki ja kiinni tai esiasetettava vesimäärä ja automaattitäyttö. Veden täytön nopeus 25 litraa minuutissa, verkostoveden paine 3 ... 8 Bar - Jäähdytys, puoliautomaattinen (CH1): Aktivoituu ja päättyy ohjaimen painonapista. Jäähdytys verkostovedellä joka poistuu lattiakaivoon. Vaipan tyhjennys manuaalisesti ennen seuraavaa keittoa. Saatavana Soupper 40 ... 470 - Energiaoptimointiliitäntä - Puhdistusvälinesetti (käsinpesuharja, hankausliina, muovilasta ja silikonikinnas) sisältyy toimitukseen. <p>Lisätarvikkeet (erillishintaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pesumela - Siivilälevy - Työvälinevaunu - Seinäteline työvälineille - Pesuletku 			
16-A1744331		Siivilälevy 300 - 470 I + säilytyskoukku Premier, Classic, Soupper	 2,00	kpl 279,00	558,00
16-A1717161		Pesuletku, NITO-pistoolisuihku kv/lv, yksiotehana, Classic, C-Line, Soupper, MI,M	1,00	kpl 887,00	887,00
16-A1752900		Jäähdytys CH1, puoliautomaattinen Soupper B, Classic B Aktivoituu ja päättyy ohjaimen painonapista. Jäähdytys verkostovedellä joka poistuu lattiakaivoon. Vaipan tyhjennys manuaalisesti ennen seuraavaa keittoa.	2,00	KPL 382,00	764,00
A18-1947085		Poistettu		kpl	

Pos	Koodi	Nimike	Määrä		à-hinta (alv 0%)	Summa
A20	45202	RST-Allaspöytä Päämitat: 950*930*900mm Pöytään lisätyt rakenteet ovat:	1,00	kpl	509,50	509,50
		RST-Pöytärunko 30x30 mm Leveys: 950mm 30 x 30 mm rst-putkea, tukeva hitsattu rakenne Säätötassut, säätövara ± 35 mm, tassun Ø 30 mm	1,00	kpl		
		RST-Allaspöytätaaso rst-työpöytään 1 mm Mitat: 950*930mm Rst, harjattu, materiaalivahvuus 1 mm, allaspöytäprofiili Kannen alla rst-tukirakenne (jäykisteet)	1,00	kpl		
		Pöytätaason taustan rst-roiskelevy Korkeus 60 mm Leveys: 950mm	1,00	kpl		
		Allas 400x340x200 mm pohjayhteellä	1,00	kpl		
A21-2317917		Ruuankuljetuslaatikko Heated Ultra sininen UPCH4002401	20,00	kpl	983,17	19 663,40
		Päämitat 460 x 670 x 630 mm Rakenne polyetyleenä, eristys polyuretaania Esilämmitysaika 45 min, uudelleen lämmitysaika 3 min Liitäntäteho 265W 220/50/1 Sisäänrakennetut nostokahvat Vahva oven lukitus nylonia 230 mm Johdeväli 2,5cm Kapasiteetti 6 x GN 1/1-65 astiaa tai 4x GN 1/1-100 astiaa tai 3 x GN 1/1-150 astiaa tai 2 x GN 1/1-200 astiaa				
A21-23.88899		Pyörien vaihto Cambron vaunuun	20,00	kpl	124,92	2 498,40
		Pyörä kääntyvä jarrullinen 160mm 401179	20,00	kpl		
		Pyörä kiinteä 160mm 401182 LPPE-160NEK/KL	20,00	kpl		
A24	47085	Erillishankinta		kpl		
A24a	51229	Raepatapesukone Granule Smart ver. 2	1,00	kpl	17 750,00	17 750,00
		Päämitat: 1025 x 950 x 1743 / 2035 mm Sähköliitäntä: 400/50/3 11,5 kW 25A				

Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa
-----	-------	--------	-------	---------------------	-------

Pesupumppu: 2,2 kW
 Tuntikapasiteetti:
 Maksimikapasiteetti 180 GN 1/1,
 144 kpl GN 1/1 tai 1/2 (astiasyvytydellä 65 mm) kun täyttö- ja tyhjennysaika 30 sek / täytös
 Kertatäytös:
 6 x GN 1/1-65 tai esim. 3 x GN 1/1-200 + 3 x GN 1/1-65
 Pesutankki: 108 litraa
 Veden kulutus:
 Eco-ohjelmalla 4 litraa / pesukerta,
 muilla ohjelmilla 6 litraa / pesukerta (3600HUE), tai 4 litraa / pesukerta (DIN10512)
 Pesuaineen kulutus: 8 ... 12 g / pesukerta annostuksella 2 g / litra
 Raemäärä: 8 kg, raepesussa 7 % pitoisuus
 Desinfektio-aste:
 DIN 10512 (kaikilla ohjelmilla)
 3600HUE huuhteluvesimäärällä 6 litraa (NSF-standardi)
 Melutaso:
 alle 70 dB(A) raepesun aikana
 Pintalämpötila:
 alle 30 °C (+ 20 °C huonelämpötilassa)

Raepesuteknikka

Pesutehon takaa markkinoiden kokenein laitevalmistaja!

Parhaan pesutehon ja taloudellisuuden saavuttamiseksi kaikki irtolika suositellaan kaavittavaksi astioista ennen koneeseen asettamista - näin koneen ympärille ei myöskään putoa ruokaa. Riittävän suuri pesutankki, riittävä raemäärä ja huuhteluteho varmistavat erinomaisen desinfektio-asteen, pidentävät pesutankin veden vaihtoväliä ja näin edistävät taloudellista pesua. Uudet PowerGranules -pesurakeet tehoavat entistä paremmin pinttyneeseen likaan GN- ja patapesuastioissa. Uusi, tehostettu raepesuteknikka: enemmän rakeita kierrossa uuden pumpputeknikan ja suuttimien ansiosta.

Granule Smartin pesusuuttimien muoto, määrä ja sijainti mahdollistavat erinomaisen pesutuloksen aikaisempaa nopeammilla ohjelmilla.

Huuhtelusuuttimet antavat kattavan vesisuihkun pienellä vesimäärällä; Eco-ohjelma pienentää vedenkulutusta, jolloin myös tulevan veden lämmitystarve pienenee huomattavasti.

3 + 3 pesuohjelmaa, joiden toimintaparametrit ovat käyttäjän muutettavissa

Eco: 2 min rakeilla tai 2 min ilman.

Lyhyt: 2 min 30 sek rakeilla tai 3 min ilman.

Normaali: 4 min 30 sek rakeilla tai 5 min ilman.

Raepesuohjelmat päättyvät 30 sek jälkipesuun, joka poistaa astioista rakeet (eivät putoa lattialle).

Pesuaineen kulutus (2 g / L) 8...12 g / pesukerta, lisäksi tankin täytön yhteydessä 216 g / täyttö.

Jos 3600HUE hygieniatasoa ei vaadita, veden kulutus voidaan pienentää 4 litraan / pesukerta, ja pesuaineen kulutus 8 grammaan / pesukerta.

Kokonaistaloudellisuuteen vaikuttavista tekijöistä tärkein on pesuteho (astioita tunnissa), koska se vaikuttaa työvoimakustannuksiin, jotka ovat suurin kustannuserä.

Elektroninen käyttöpaneeli; GDT Memo ja GDT Direct vakiona

Suomenkielinen tekstinäyttö: erittäin selkeä ja helppokäyttöinen - ohjelmat ovat nopeasti valittavissa.

Näyttö on valaistu, suuri numeronäyttö kertoo jäljellä olevan ohjelma-ajan.

Vakiona 12 kielivaihtoehtoa: SE / DO / NO / FI / EN / DE / FR / IT / ES / NL / CZ / LT.

Huoltodiagnostiikka nopeuttaa koneen huoltoa.

GDT Memo kertoo, kun on aika vaihtaa tankin vesi, vaihtaa rakeet tai kutsua määräaikaishuolto

Ilmoitus huollon tarpeesta perustuu käytettyjen ohjelmien määrään. Näyttö ilmoittaa onko kyse 1- vai 2-tyypin huoltotarpeesta.

GDT-Memo helpottaa käyttäjän työtä, varmistaa pesutuloksen ja toiminnan laadun.

GDT Direct omavalvontaraportti: pesu- ja huuhtelulämpötilat näytössä ohjelman päätyttyä (astioiden hygieniataso on välittömästi käyttäjän tiedossa).

Erillinen rakeiden keräysohjelma säästää energiaa ja kemikaaleja: Tankin lämmitys kytkeytyy pois päältä

eikä koneeseen annostella pesu- tai huuhteluainetta.

Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa
-----	-------	--------	-------	---------------------	-------

Energiansäästötila: Tankkien lämmitys ja taustavalo kytkeytyvät pois päältä hiljaisen aikana. Koneen saa helposti normaaliin tilaan painamalla mitä tahansa painiketta käyttöpaneelissa.

Matala äänitaso: alle 70 dB(A) Alhainen pintalämpötila: vain 30 °C
 Pesupumpun aterinsuoja: estää aterimien pääsyn pumppuun ja poistaa pumppun rikkoontumisriskin.
 Lauhdutin vakiona: koneessa oleva kuuma, kostea ilma kierrätetään lauhduttimeen ohjelman loputtua.
 Kuuminen ja kosteus rasittaa vain vähän pesutilaa: parantaa työympäristöä, helpottaa tilan ilmastointia.
 Puhdistettavuus on tehty mahdollisimman helpoksi. Koneen osat, ml. pesuvarret, ovat nopeasti irrotettavissa ilman työkaluja. Puhdistettavat pinnat ovat tasaisia ja helposti pestävissä suihkulla.
 Raakeräysastiat (sis. varustukseen) helpottavat suuresti rakeiden keräystä niiden pesua varten.
 Laitteen pumput ovat itsesyhjäntäviä mallia: likainen vesi ei jää pumppuun. Niiden kuluvat osat ovat rst:tä.
 Varustettu merkkivalolla joka palaa kun kone on käytössä. Nähtävissä jo pitkältä yhdellä vilkaisulla onko pesu päättynyt vai kesken.

Varustepaketti "Smart":

- GD 102 Yleispatapesukori, GN 1/9 - 1/1 -astiat sijoitettavissa suoraan ilman lisävarusteita
- raekeräysastia
- GD 60 kaavin tukevalla kahvalla
- 8 l PowerGranules -raetäytös

A25	1340	Allasvaunu AV70	EK	1,00	kpl	533,00	533,00
-----	------	------------------------	-----------	------	-----	--------	--------

Päämitat: 610 x 610 x 700
 Allaskoko: 550 x 550 x 250 mm
 Tilavuus 70 l. Varustettu palloventtiilillä.
 4 kpl pyöriä, joista 2 kpl jarrullisia.

A26-A253659		Kylmäkaappi Dieta Cool C700 700-littraa, GN 2/1	EK	2,00	kpl	1 064,57	2 129,14
-------------	--	---	-----------	------	-----	----------	----------


Päämitat: 710 x 800 x 2100 mm
 Sähköliitäntä: 230/50/1 0,4 kW
 Lämpötila-alue: 0°C...+10°C
 Tilavuus: 700 litraa.
 Kapasiteetti: 4 kpl hyllytasoja, rutilähylly GN 2/1 (530 x 650 mm).
 Digitaalinen lämpötilanäyttö.
 Ovi itsestään sulkeutuva, varustettu lukolla.
 Kaapissa sisävalo.
 Kaapin näkyvät sisä- ja ulkopinnat ruostumatonta terästä.
 Oikeakätinen

Laitteen katolle sijoitettu tropiikkikone (ympäristölämpötila + 43°C) säästää energiaa ja on pitkäikäinen. Koneikko on sijoitettu kaapin yläosaan, mahdollistaa kaapin maksimaalisen täytön.
 Tarkka, elektroninen termostaattiohjaus.
 Tukevan kaapin eristeenä muottiin syötetty polyuretaani, joka on eristyskyvyllään maksimaalista.
 Eristepaksuus 60 mm.
 Eriste on CFC-vapaa, kylmäaine R404a/R507.
 Kylmäsäilytyslämpötilan takaava ilmankierto.
 Automaattinen höyrystimen sulatus ja sulatusveden haihdutus.
 Pyörästetty rst pohja-allas helppo puhdistaa.
 Tiivisteet irrotettavissa puhdistusta varten.
 Säätöjalat (110 - 190 mm).

26-A2753981		Jalkapoljin Dieta Cool		2,00	kpl	136,00	272,00
-------------	--	-------------------------------	--	------	-----	--------	--------

Kylmä- ja pakastekaappi 400 ja 700 litraa
 Ruostumatonta terästä

Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa	
A28	3983	Säiliökahvinkeitin Bonamat B5HW pöytämalli Päämitat: 790 x 570 x 800 mm Sähköliitântä: 400/50/3 5,3 kW Kapasiteetti (kahvi): 10 litraa / 80 kuppia, 30 litraa / 240 kuppia tunnissa Kapasiteetti (kuumavesi): 20 litraa tunnissa Bonamat B HW on pöytämallinen säiliökahvinkeitin. Valittavat suodatusmäärät ovat 1, 3, 4 ja 5 l. Toimitus sisältää vesikeskuksen kuumavesihanalla, kaksi sähköistettyä 5 l:n säiliötä ja tippa-altaan. Kun oikea vesimäärä yhdistetään oikeaan suodatuslämpötilaan, valmistetaan parasta kahvia. Ainutlaatuinen opastava nestekidenäyttö, johon voidaan asettaa suodatusmäärät, -ajat ja lukea käyttöhistoria. Käyttöturvallisuusautomaatiikka varmistaa laitteen oikeaoppisen käytön ja vähentää käyttöhuollon tarvetta. Laitteiden vesikeskuksissa on turvalukitus ja tippumattomat hanat. Rakenne on ruostumatonta terästä.	K	1,00 kpl	3 760,00	3 760,00
A29	52936	Yhdistelmäuuni Dieta WindStar 120 ver.2 Päämitat: 900 x 886/947 x 1855 mm Sähköliitântä: 400/50/3 36 kW Kapasiteetti: 15 kpl GN 1/1-65 laatikkoruokaa, johdeväli 85 mm (vakio) (uunivaunu erillishintaan) Vaihtoehtoisesti: 20 kpl GN 1/1-40, johdeväli 65 mm Vaihtoehtoisesti: 15 kpl 400 x 600 peltiä, johdeväli 85 mm Vaihtoehtoisesti: 20 kpl 400 x 600 peltiä, johdeväli 65 mm Työskentelykorkeus: Alin johde 372 mm, ylin johde 1722 mm Käyttöpaneeli: Digitaalinen, suomenkielinen käyttöpaneeli Helppokäyttöinen pyöritettävä käyttökytkin Lämpötilan, kypsennysajastimen ja kypsennyslämpötilan säätimet. Ohjelmavalinta ja lisätoimintopainikkeet 10 kpl 3-vaiheista ohjelmapaikkaa joista 6 valmiiksi esiohjelmoitu, helposti ohjelmoitavissa ja nimettävissä. Toiminnot: Kiertoilma +30...+300°C Höyrykeitto +100°C Matalalämpöhöyrykeitto +30...+100°C Tehostettu höyrykeitto +120°C Yhdistelmäpaisto (1 ja 2) +30...+250°C Säädetty kosteus yhdistelmäpaistolla Kuumennusohjelma +30...180°C Esilämmitys +20...+300°C Automaattinen jäähdytystoiminto. Uunitilan lisäkostutus. Ajastintoiminto: päiväys ja kellonaika, mahdollisuus ajastaa uuni käynnistymään tiettyyn kellonaikaan Opastava, esiohjelmoitu puhdistusohjelma. Vikadiagnostiikka. Varustettu hygienisellä tuotteen sisälämpömittarilla, 3 mittauspistettä (+30...+150°C).	K	1,00 KPL	10 200,00	10 200,00
A29.152929		Uunivaunu Dieta WindStar 120, ver.2	EK	1,00 kpl	688,00	688,00

Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa
		15 x GN 1/1-65 mm, 85 mm johdeväli, U-johteet			
		Päämitat: 599 x 865 x 1773 15 x GN 1/1-65 mm, 85 mm johdeväli. Alaosassa allas valumavedelle. Rakenne ruostumatonta terästä. Varustettu neljällä pyörällä, kaksi lukittavissa.			
A30	53466	Induktioliesi BI4KTHF20	 1,00 kpl	10 460,00	10 460,00
		Päämitat: 700 x 700 x 200 mm Lasikeraamisen alueen mitat: 650 x 605 x 6 mm Sähköliitântä: 400/50/3 20 kW Neljällä neliönmuotoisella suuritehoisella induktiolevyllä, á 5 kW. Liesilevyn koko 280 x 280 mm, jossa kattilantunnistus koko levyn alueella (nk. Flächen Star - tekniikka) Soveltuu myös pienempien kattiloiden (sauteuse) käyttöön em. tunnistustekniikan ansiosta			
A30.145200		RST-Työpöytä	1,00 kpl	380,76	380,76
		Päämitat: 700*700*700mm Pöytään lisätyt rakenteet ovat:			
		RST-Pöytärunko 30x30 mm	1,00 kpl		
		Leveys: 700mm 30 x 30 mm rst-putkea, tukeva hitsattu rakenne Säätötassut, säätövara ± 35 mm, tassun Ø 30 mm			
		RST-Työpöytätaaso rst-työpöytään	1,00 kpl		
		Mitat: 700*700mm Rst, harjattu, materiaalivahvuus 1,00 mm Kannen alla rst-tukirakenne (jäykisteet)			
		Rst-peiteovi, 700x600 mm	1,00 kpl		
A31	45202	RST-Allaspöytä	1,00 kpl	986,12	986,12
		Päämitat: 950*930*900mm Pöytään lisätyt rakenteet ovat:			
		RST-Pöytärunko 30x30 mm	1,00 kpl		
		Leveys: 950mm 30 x 30 mm rst-putkea, tukeva hitsattu rakenne Säätötassut, säätövara ± 35 mm, tassun Ø 30 mm			
		RST-Allaspöytätaaso rst-työpöytään	1,00 kpl		
		1 mm Mitat: 950*930mm Rst, harjattu, materiaalivahvuus 1 mm, allaspöytäprofiili Kannen alla rst-tukirakenne (jäykisteet)			
		Allas 400x340x200 mm	1,00 kpl		
		pohjayhteellä			

Pos	Koodi	Nimike	Määrä		à-hinta (alv 0%)	Summa
		Rst-ritilähylly rst-pöydän jalustaan 1-taso, hyllyn syvyys 517 mm Leveys: 550mm	1,00	kpl		
		Rst-laatikosto L-3, 400x560x600 mm 3 vetolaatikkoa, teleskooppikiskot	K 1,00	kpl		
		Pöytätason taustan rst-roiskelevy Korkeus 60 mm Leveys: 950mm	1,00	kpl		
A31.146279		Rst-seinähylykkö Syvyys 400mm Päämitat: 900*400*30 mm	E 1,00	kpl	176,83	176,83
		Tasohylly RST-seinähylykköön Syvyys 400mm Leveys: 900mm Hyllytasot portaattomasti säädettävät. Ruostumatonta terästä, materiaalivahvuus 1,25 mm. Hyllytasoissa takareunan korotus 30 mm.	2,00	kpl		
		RST-Seinähylylyn kannake Syvyys 400mm Alumiiniprofiilia.	4,00	kpl		
		RST-Seinähylylyn säätölista Leveys: 600mm Alumiiniprofiilia.	2,00	kpl		
A31.244738		Camshelving-hyllyvaunu 760 x 500 x 1790 mm Ritilähylly Hyllytasot 600 x 500 mm. Hyllytasot kierrätyskelpoista elintarvikemuovia. Tasot koostuvat irroitettavista, konepestävistä elementeistä. Säätöväli 100 mm. Tukevat pystyputket teräsvahvisteisia ja muovipinnoitettuja. Vaunun kantavus 340 kg. Neljä rullapyörää Ø 127 mm; kaksi vaappulukolla, kaksi täyslukituksella.	2,00	kpl	434,16	868,32
		Pääty-yksikkö, pyörällinen Camshelving 500 x 1790 MPMPK50177490	4,00	kpl		
		Hyllysarja, ritilä Camshelving 600 x 500 mm MPSK5060V1	8,00	kpl		
A32 53660		Pakastekaappi Dieta Cool F700 700-litraa, GN 2/1 Päämitat: 710 x 800 x 2100 mm Sähköliitännä: 230/50/1 0,7 kW Lämpötila-alue: - 18°C...-22°C Digitaalinen lämpötilänäyttö.	EK 1,00	kpl	1 363,57	1 363,57

Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa
		Kapasiteetti: 4 kpl hyllytasoja, ritilähylly GN 2/1 (530 x 650 mm). Tilavuus: 700 litraa. Ovi itsestään sulkeutuva, varustettu lukolla. Kaapissa sisävalo. Kaapin näkyvät sisä- ja ulkopinnat ruostumatonta terästä Oikeakätinen			
A32.153981		Jalkapoljin Dieta Cool Kylmä- ja pakastekaappi 400 ja 700 litraa Ruostumatonta terästä	1,00 kpl	136,00	136,00
A32.21029		Korivaunu KV 606 Päämitat: 570 x 550 x 1655 mm Kuudella suoralla johdeparilla varustettu korivaunu. Johdeväli 250 mm. Manner Tango pyörät, 2 kpl MK-S-125-PTE/K SOFT ja 2 kpl MK-J-S-125 PTE/K SOFT. Vaunun tukeva putkirunkoinen rakenne on hitsattua ruostumatonta terästä .	K 5,00 kpl	290,00	1 450,00
A33 46279		Rst-seinähylykkö Syvyys 400mm Päämitat: 900*400*30 mm	E 2,00 kpl	176,84	353,67
		Tasohylly RST-seinähylykköön Syvyys 400mm Leveys: 900mm Hyllytasot portaattomasti säädettävät. Ruostumatonta terästä, materiaalivahvuus 1,25 mm. Hyllytasoissa takareunan korotus 30 mm.	4,00 kpl		
		RST-Seinähyllyn kannake Syvyys 400mm Alumiiniprofiilia.	8,00 kpl		
		RST-Seinähyllyn säätölista Leveys: 600mm Alumiiniprofiilia.	4,00 kpl		
A34 1296		Vihannesleikkuri Robot CL 50 230/50/1 Päämitat: 320 x 350 x 590 mm Sähköliitäntä: 230/50/1 0,55 kW Kapasiteetti: 6,5 kg / min Pyörimisnopeus: 375 r / min Soveltuu n. 50 - 300 hengen suurkeittiöille Varustettu syöttölaitteella, jossa paino- ja putkisyötin. Syöttöaukko puolikuun muotoinen, 170 x 75 mm (139 cm ²), putkisyötin pyöreä, halkaisija 58 mm. Moottorirunko polykarbonaattia ja syöttölaite metallivalua. Syöttölaite helposti irrotettavissa. Syöttölaitteessa turvakytkin, syöttöpainikkeen automaattinen käynnistys- / pysäytystoiminto. Moottorissa ylikuumentumissuoja. Täyttää EU:n mukaiset turvallisuus-, hygienia- ja radiohäiriöstandardit.	K 1,00 kpl	1 360,00	1 360,00
A34.11297		Viipaletterä 2 mm CL50, 52, 55, 60, R502, 602	K 1,00 kpl	106,00	106,00

Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa
A34.22139		Viipaleterä 5 mm CL50, 52, 55, 60, R502, 602	K 1,00 kpl	106,00	106,00
A34.31825		Viipaleterä 14 mm CL50, 52, 55, 60, R502, 602	K 1,00 kpl	106,00	106,00
A34.41826		Raastinterä 2 mm CL50, 52, 55, 60, R502, 602	K 1,00 kpl	86,84	86,84
A34.51672		Raastinterä 9 mm CL50, 52, 55, 60, R502, 602	K 1,00 kpl	86,84	86,84
A34.61824		Viipaleterä 10 mm CL50, 52, 55, 60, R502, 602	K 1,00 kpl	106,00	106,00
A34.71301		Suikaleterä 4x4 mm CL50, 52, 55, 60, R502, 602	K 1,00 kpl	137,00	137,00
A34.83434		Rst-jalustapöytä LJP-600 Mitat: 600 x 600 x 600 mm Työpöytätasolla. Alla ulosvedettävä aputaso. Jalustassa tasohylly Tukeva rakenne on hitsattua ruostumatonta terästä.	E K 1,00 kpl	357,00	357,00
TX	TX	LINJASTO TARJOTTU KUVAN MUKAAN			
TXväri	54845	Dieta Serve Buffet vakiovärit Laminaattiväri valittavissa seuraavista vakioväreistä ilman lisähintaa: Beige (Gygnat F 3050), Suklaa (Choco F8757), Vaalean harmaa (Folkestone F7927), Keskiahmaa (Fog F7961), Tumman harmaa (Storm F7912), Valkoinen, matta (Polar White F2255), Musta, matta (Diamond Black F2253)	1,00	0,00	0,00
2	8029	Neutraalitarjoiluvaunu Dieta Serve Buffet N 80 ilman yläosaa Päämitat: 800 x 650 / 1050 x 900 mm Kapasiteetti: rst-taso GN 2/1 Tarjotinradat: saranoidut, leveys 200 mm, vedetyt tarjotinliu'ut (tarjottimen sujuva kulku). Tarjotinradan vakausslukitus (vierekkäisten vaunujen tarjotinratojen kiinnitys toisiinsa). Tappiliitossarja sis. vakiotoimitukseen (vierekkäisten vaunujen kiinnitys toisiinsa). Runko laminaattia, alakaapin ovet rst. Teräksinen pohjalevy, ruuvi- / kalustelukkokiinnitteisten laminaattivuorauslevyjen vaihto mahdollista. 4 kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, 2 pyöristä jalkajarrullisia.	E K 2,00 kpl	857,00	1 714,00


Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa	
3	9200	Lämmintarjoiluvaunu Dieta Serve Buffet H 120 yläosalla Päämitat: 1200 x 650 / 1050 x 900 / 1350 mm Sähköliitântä: 230/50/1 1,65 kW Kapasiteetti: lämpöhaude GN 3/1, syvyys 210 mm Ylätaso: leveys 200 mm (soveltuu esim. leipäkoreille), ylätaso ja pystyputket rst. Valaistus: ylätason alapintaan asennettu loisteputkivalaisin. Pisasarusuojat: 2-puoleiset, kaarevat, sävytettyä akryylia. Tarjotinradat: saranoidut, leveys 200 mm, vedetyt tarjotinliu'ut (tarjottimen sujuva kulku). Tarjotinradan vakauslukitus (vierekkäisten vaunujen tarjotinratojen kiinnitys toisiinsa). Rst-haudeallas: kuumennus vastusmatolla; lämmitystekniikan hyötysuhde 85 %. Energiankulutus: 0,55 kW / GN 1/1-astia. Vastusmaton automaattinen ylikuumenemissuoja. Altaan sisäkulmat: pyöristetyt, r = 12 mm, (helppo puhdistettavuus). Altaan tyhjennys: tyhjennysletku sulkuventtiilillä, liitântävalmius viemäröintiin. Toimitukseen sisältyy 3 kpl GN 1/1-astiakehikkoja, joihin on helppo asettaa GN 1/1-, 1/2- ja 1/3-astiat ilman välipienoja, sekä lisäksi 6 kpl GN 1/2-välipienoja. Tappiliitossarja sis. vakioitoimitukseen (vierekkäisten vaunujen kiinnitys toisiinsa). Runko laminaattia, alakaapin ovet rst. Teräksinen pohjalevy, ruuvi- / kalustelukkokiinnitteisten laminaattivuorauslevyjen vaihto mahdollista. 4 kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, 2 pyöristä jalkajarrullisia.	K	2,00 kpl	1 860,00	3 720,00
4	8005	Kylmätarjoiluvaunu Dieta Serve Buffet R 120 yläosalla Päämitat: 1200 x 650 / 1050 x 900 / 1350 mm Sähköliitântä: 230/50/1 0,25 kW Kapasiteetti: kylmäallas GN 3/1, syvyys 210 mm Ylätaso: leveys 200 mm (soveltuu esim. leipäkoreille), ylätaso ja pystyputket rst. Valaistus: ylätason alapintaan asennettu loisteputkivalaisin, jonka lämpösäiteily on vähäistä. Pisasarusuojat: 2-puoleiset, kaarevat, sävytettyä akryylia. Tarjotinradat: saranoidut, leveys 200 mm, vedetyt tarjotinliu'ut (tarjottimen sujuva kulku). Rst-kylmäallas: kylmäkoneikon ohjattu ilmankierto vähentää koneikon kuumenemista. Suodatin: kylmäkoneikon lauhduttimen suodatin on nopeasti irrotettavissa vesipesuun. Altaan sisäkulmat: pyöristetyt, r = 12 mm, (helppo puhdistettavuus). Altaan tyhjennys: tyhjennysletku sulkuventtiilillä, liitântävalmius viemäröintiin. Toimitukseen sisältyy 3 kpl GN 1/1-astiakehikko, johon on helppo asettaa GN 1/1-, 1/2- ja 1/3-astiat ilman välipienoja sekä lisäksi 6 kpl GN 1/2-välipienaa. Tarjotinradan vakauslukitus (vierekkäisten vaunujen tarjotinratojen kiinnitys toisiinsa). Tappiliitossarja sis. vakioitoimitukseen (vierekkäisten vaunujen kiinnitys toisiinsa). Runko laminaattia, alakaapin ovet rst. Teräksinen pohjalevy, ruuvi- / kalustelukkokiinnitteisten laminaattivuorauslevyjen vaihto mahdollista. Kylmäaine, eriste: ympäristöystävällisiä CFC- / HCFC-vapaita yhdisteitä. 4 kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, 2 pyöristä jalkajarrullisia.	K	2,00 kpl	2 000,00	4 000,00
5	8037	Lautasjakelinvaunu Dieta Serve Buffet HPd45 lämmitettävä Päämitat: 450 x 650 / 1050 x 900 mm Sähköliitântä: 230/50/1 1,6 kW Kapasiteetti: 2 x lämmitettävä lautassylinteri, n. 2 x 70 lautasta Lautashalkaisijan säätö: Ø 220 - 280 mm, nopea säätömekanismi. Sylinterien jousivoima on säädettävissä helposti. Automaattinen ylikuumenemissuoja. Tarjotinradat: saranoidut, leveys 200 mm, vedetyt tarjotinliu'ut (tarjottimen sujuva kulku).	EK	2,00 kpl	1 420,00	2 840,00

Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa	
		Tarjotinradan vakausslukitus (vierekkäisten vaunujen tarjotinratojen kiinnitys toisiinsa). Tappiliitossarja sis. vakiotoimitukseen (vierekkäisten vaunujen kiinnitys toisiinsa). Runko laminaattia, alakaapin ovet rst. Teräksinen pohjalevy, ruuvi- / kalustelukkokiinnitteisten laminaattivuorauslevyjen vaihto mahdollista. 4 kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, 2 pyöristä jalkajarrullisia.				
6	8057	Vesijakelinvaunu Dieta Serve Buffet RWD 80-T-1 1-osainen mekaaninen Päämitat: 800 x 650 / 1050 x 900 mm Sähköliitäntä: 230/50/1 0,2 kW Kapasiteetti: 40 l tunnissa Kylmävesijakelin: mekaanisella annosteluhanalla ja tippualtaalla sekä jäähdytyskoneikolla, paineenalennusventtiilillä ja aktiivisuodattimella. Tarjotinradat: saranoidut, leveys 200 mm, vedetyt tarjotinliu'ut (tarjottimen sujuva kulku). Tarjotinradan vakausslukitus (vierekkäisten vaunujen tarjotinratojen kiinnitys toisiinsa). Tappiliitossarja sis. vakiotoimitukseen (vierekkäisten vaunujen kiinnitys toisiinsa). Runko laminaattia, alakaapin ovet rst. Teräksinen pohjalevy, ruuvi- / kalustelukkokiinnitteisten laminaattivuorauslevyjen vaihto mahdollista. 4 kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, 2 pyöristä jalkajarrullisia.	EK	2,00 kpl	2 500,00	5 000,00
7	8046	Korijakelinvaunu Dieta Serve Buffet NDrd 80 jousivastapainotettu jakelin Päämitat: 800 x 650 / 1050 x 900 mm Kapasiteetti: jousivastapainotettu astiakoritaso 5 x 500 x 500 mm korille. Koritason jousivoima on säädettävissä helposti. Tarjotinradat: saranoidut, leveys 200 mm, vedetyt tarjotinliu'ut (tarjottimen sujuva kulku). Tarjotinradan vakausslukitus (vierekkäisten vaunujen tarjotinratojen kiinnitys toisiinsa). Tappiliitossarja sis. vakiotoimitukseen (vierekkäisten vaunujen kiinnitys toisiinsa). Runko laminaattia, alakaapin ovet rst. Teräksinen pohjalevy, ruuvi- / kalustelukkokiinnitteisten laminaattivuorauslevyjen vaihto mahdollista. 4 kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, 2 pyöristä jalkajarrullisia.	EK	2,00 kpl	1 570,00	3 140,00
8	8045	Tarjotinjakelinvaunu Dieta Serve Buffet NTd80 jousivastapainotettu jakelin Päämitat: 800 x 650 / 1050 x 900 mm Kapasiteetti: jousivastapainotettu tarjotintaso n. 80 tarjottimelle Tarjotinradat: saranoidut, leveys 200 mm, vedetyt tarjotinliu'ut (tarjottimen sujuva kulku). Tarjotinradan vakausslukitus (vierekkäisten vaunujen tarjotinratojen kiinnitys toisiinsa). Tappiliitossarja sis. vakiotoimitukseen (vierekkäisten vaunujen kiinnitys toisiinsa). Runko laminaattia, alakaapin ovet rst. Teräksinen pohjalevy, ruuvi- / kalustelukkokiinnitteisten laminaattivuorauslevyjen vaihto mahdollista. 4 kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, 2 pyöristä jalkajarrullisia.	EK	2,00 kpl	1 470,00	2 940,00
9	18473	Kassabuffet Dieta Serve Buffet 120/105 Päämitat: 1200 x 650/1050 x 900 mm Kassakone sijoitetaan buffetin rst-tason päälle, tason mitta 800 x 650 mm. Alaosassa avotilaa (avokaappi), päädyssä avoin tila käyttäjälle 400 x 610 mm. Tarjotinradat: saranoidut, leveys 200 mm, vedetyt tarjotinliu'ut (tarjottimen sujuva kulku). Runko laminaattia, vakiovärit: Kirsikka (Vivid Cherry K7021), Koivu (Birch K7024), Vaalean harmaa (Folkestone F7927), Keskiharmaa (Fog F7961),	K	1,00 kpl	1 970,00	1 970,00

Pos	Koodi	Nimike	Määrä	à-hinta (alv 0%)	Summa
		Valkoinen (Polar White F2255), Musta (Diamond Black F2253). Varustettu säätöjaloin.			
vs		Välisumma			163 937,86
y	Y	Yhteisostoalennus	-1,00	kpl 21 400,00	-21 400,00
rv	RV	Rahti ja vakuutus	1,00	kpl 2 700,00	2 700,00
ah	AH	Asennus ilman LVIS-töitä	1,00	kpl 4 300,00	4 300,00

Yksilöidyt tuotetiedot -osiossa tuotteiden yhteydessä mahdollisesti näkyvät K- ja E-symbolit toimivat sähköisen tarjouksen kyseessä ollessa linkkeinä tuotekuvaan (K) ja tuote-esitteeseen (E).

	Verokanta	Veroton	Vero	Yhteensä
	24,00	149 537,86	35 889,09	185 426,95
	Loppusumma Eur			185 426,95

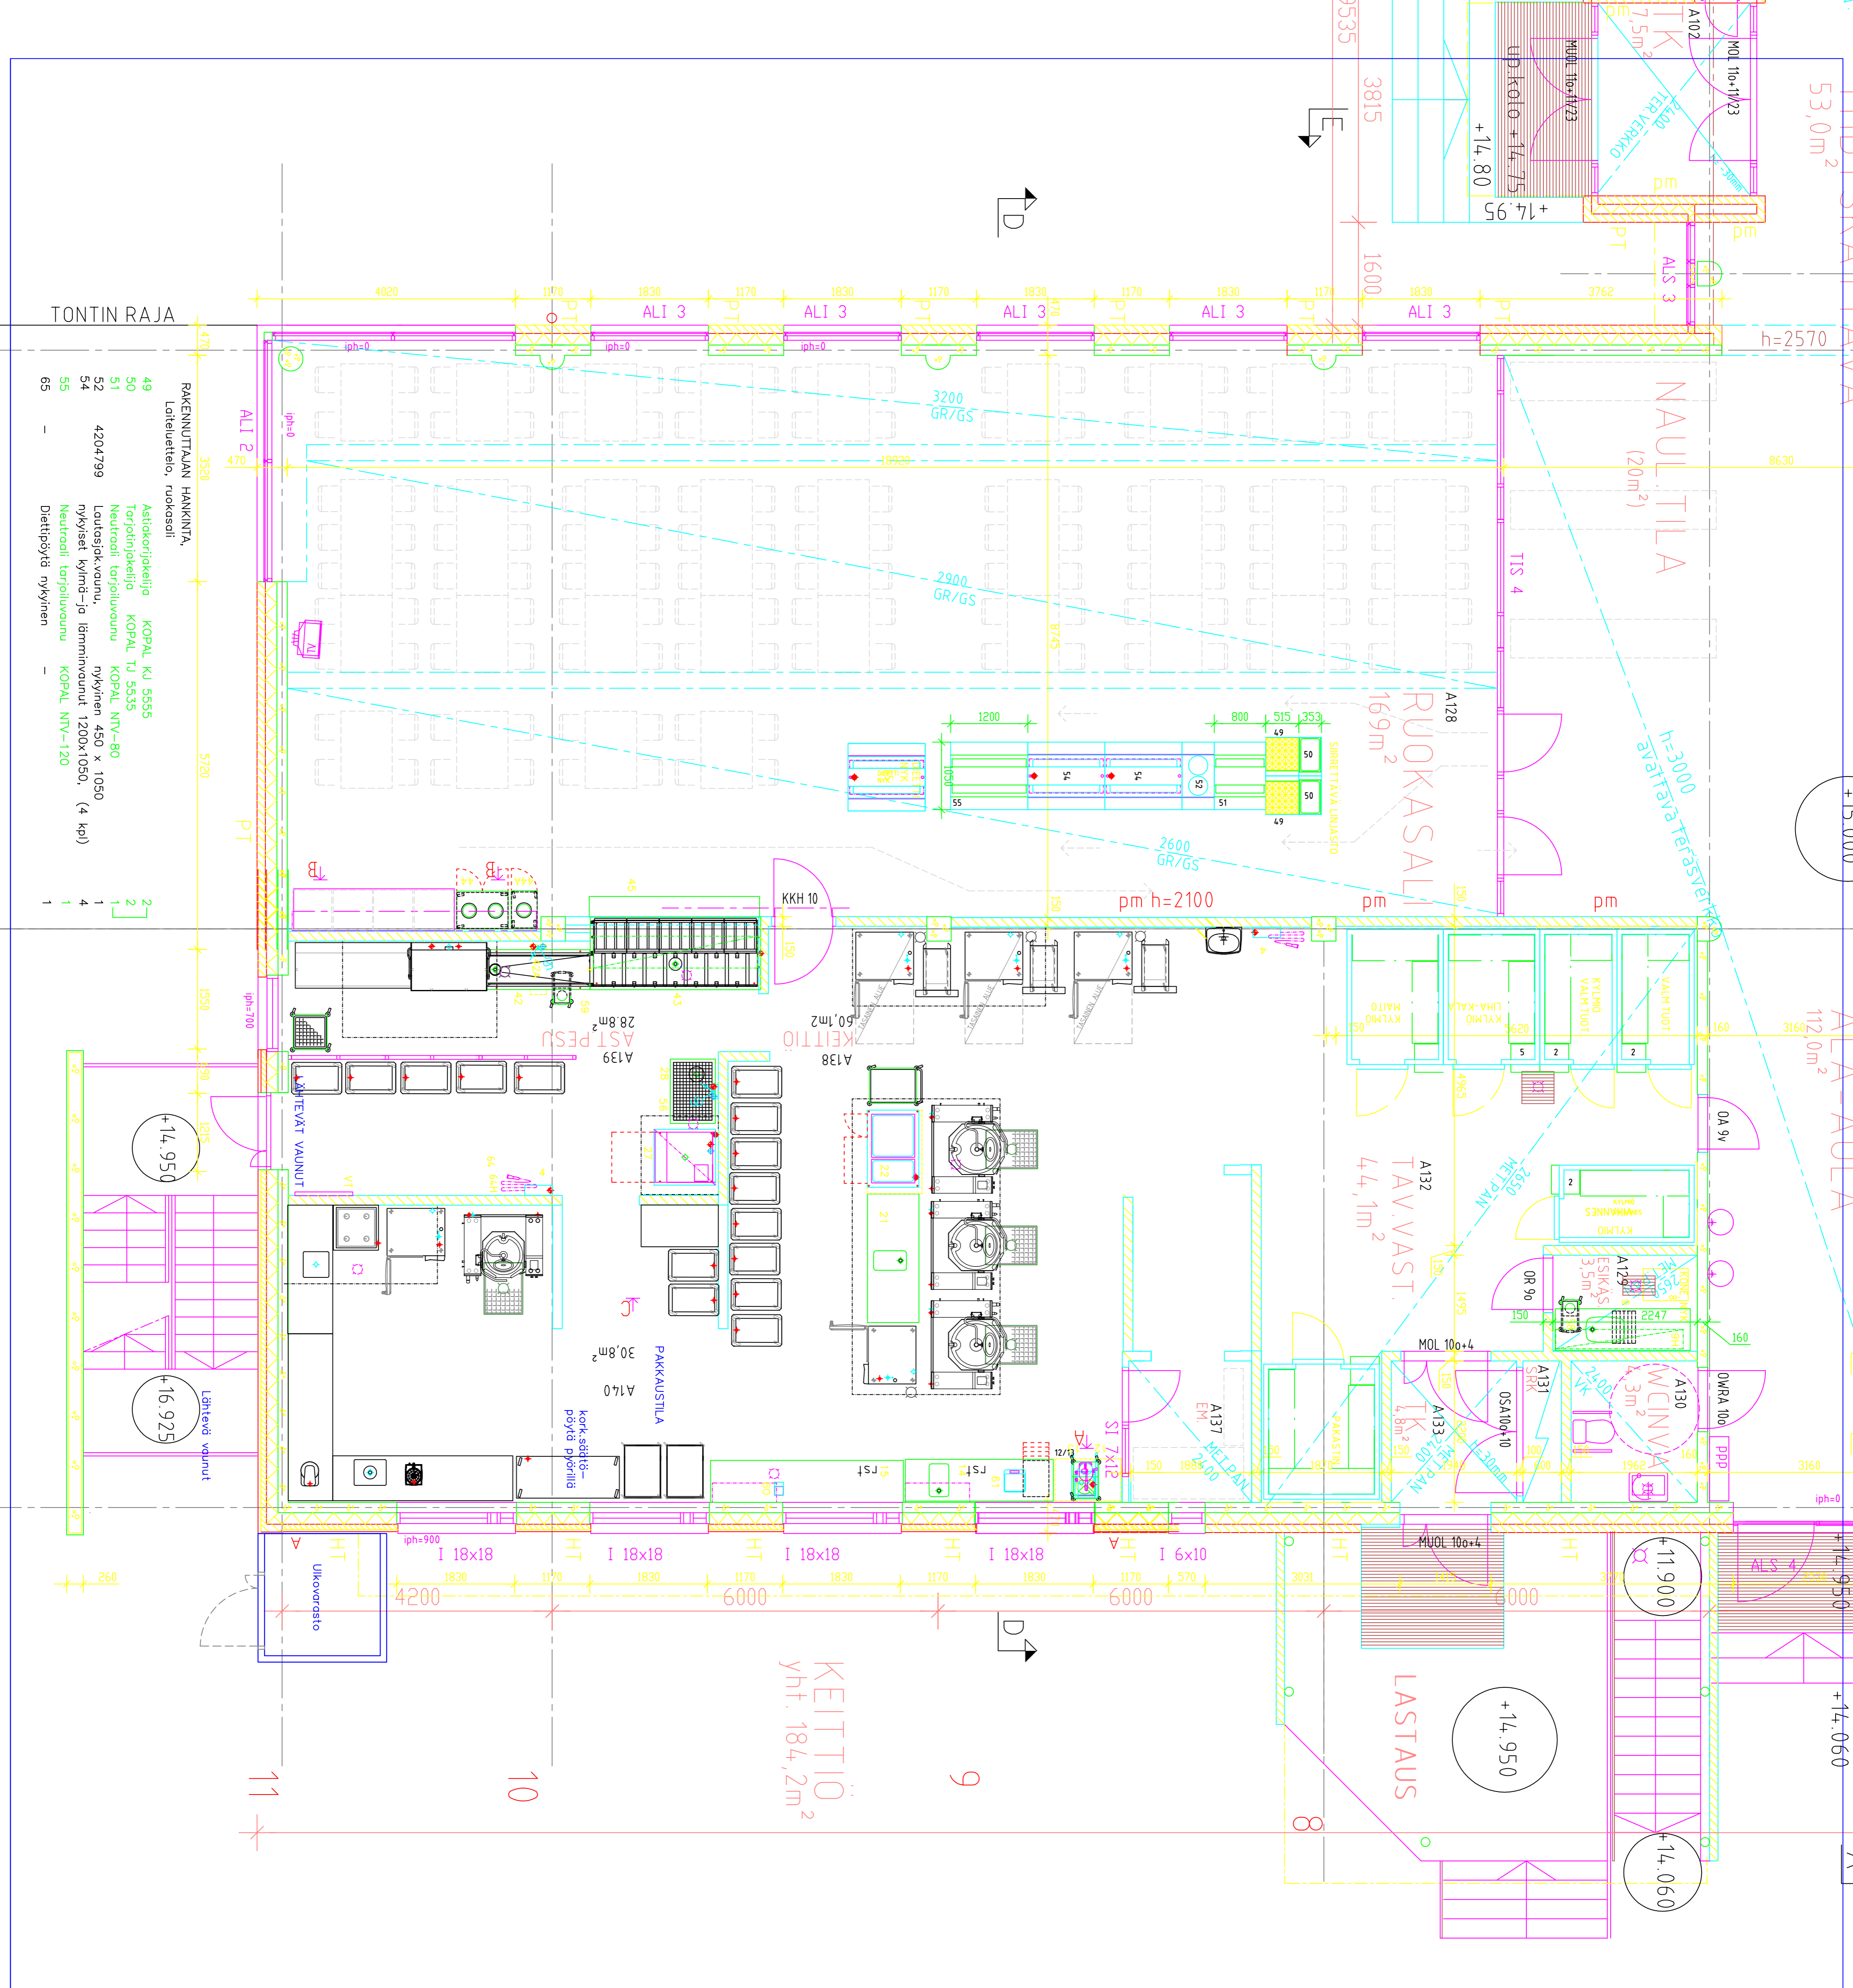

TONTIN RAJA

- RAKENNUTTAVAN HANKINTA,
Laiteluettelo, ruokosali
- | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 49 | Astikoriipakelija | KOPAL KJ 5555 |
| 50 | Torjontajakkeli | KOPAL TU 5535 |
| 51 | Neutrooli torjontavänu | KOPAL NTV-80 |
| 52 | Laukosok.vänu, | nykyinen 450 x 1050 |
| 53 | Neutrooli kylmi- ja lämminvänu | 1200x1050, (4 kp) |
| 54 | Neutrooli torjontavänu | KOPAL NTV-120 |
| 55 | Diethöyryt nykyinen | - |
| 65 | - | - |

DIETA

Projektin 12204
No: 102442

Dieta Oy
Hokatie 8 a, 00880 Helsinki
puh: 09-755 190
email: suunnittelu@dieta.fi
www.dieta.fi

Kalevanniemi
Keskuskatu 10
Naantali

Laiteluettelo
Sähkösuunnittelu
10.11.2016

Tämän kuvan luomiseen ja valmistamiseen liittyvät tiedot (limesointikuvat, -kavat, laitekaavat/-ruu-
tu) on tarkastettava Ely:n suunnitelmien tai limesointi-/vaihennäntösuunnitelmien toimittajalta.
Käytännön toteutuksessa on otettava huomioon suunnittelijan ohjeet ja ohjeistukset.
Laiteluettelo on tarkastettava asennuspöytäkirjan liitteiden ohjeiden mukaisesti.
Suurin laite:

