
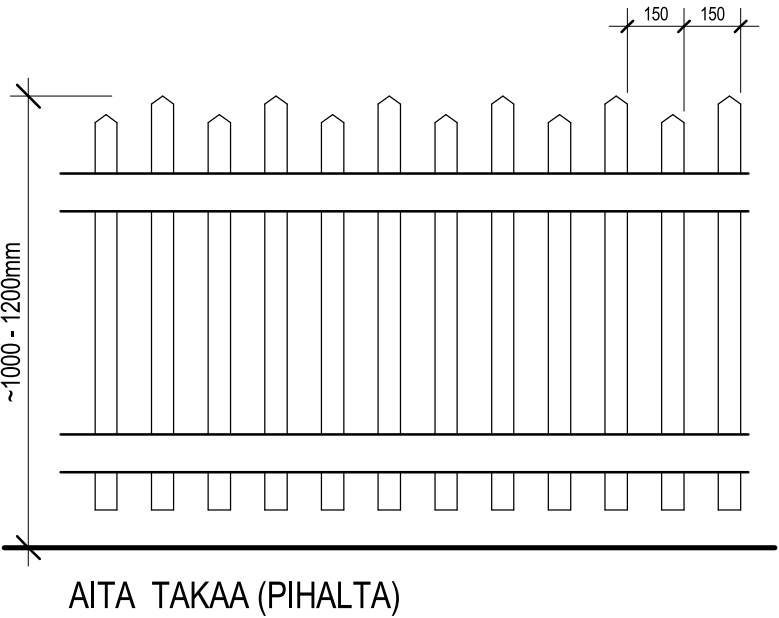


OLEMASSA OLEVA AITA,  
korvataan uudella aidalla →

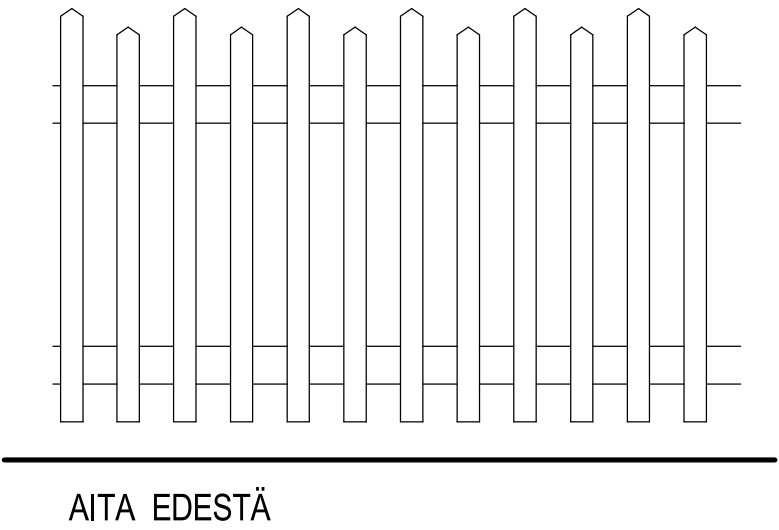



# 1 AITAKAAVIO

1 : 20

## YLEISTÄ


- Esitetyt mitat ja materiaalit ovat esimerkkejä.
- Teräsosat mustaa lattaterästä 3 x 50 mm, ruostesuojaus ja pintamaalaus
- Puutava höylättyä ja sahattua kuusta, ei painekyllästystä, ks. luettelo.

## UUSI AITA

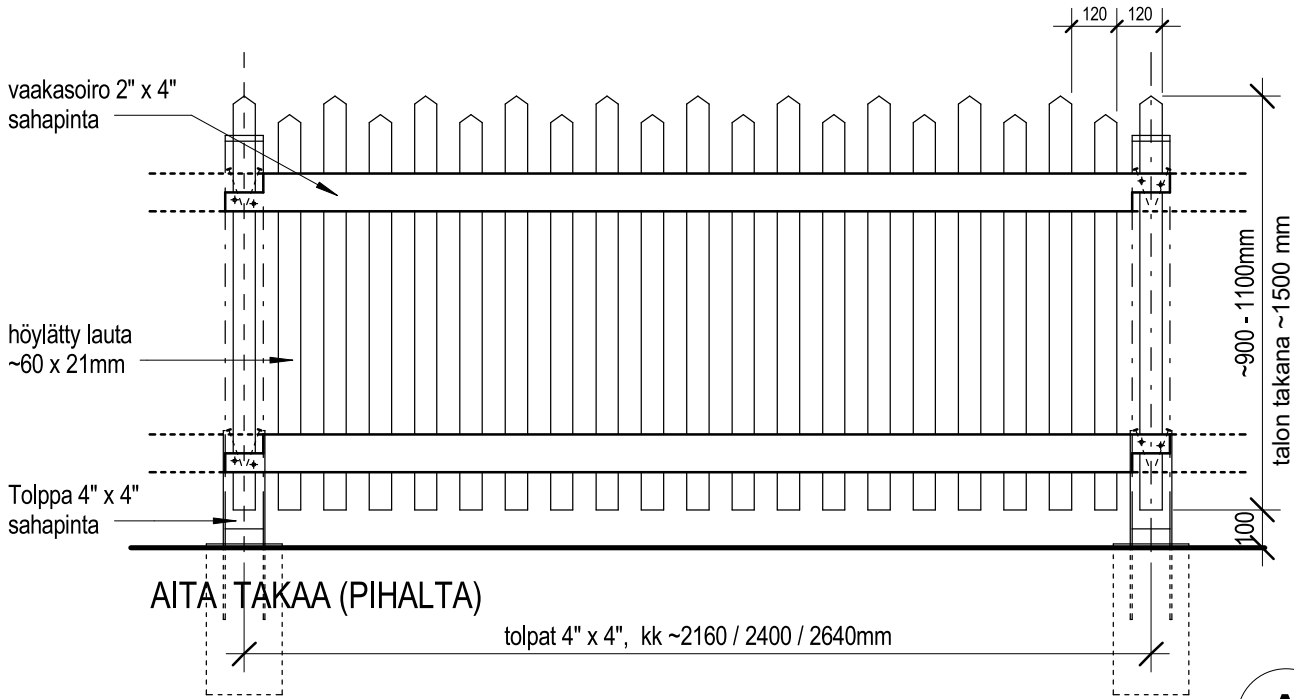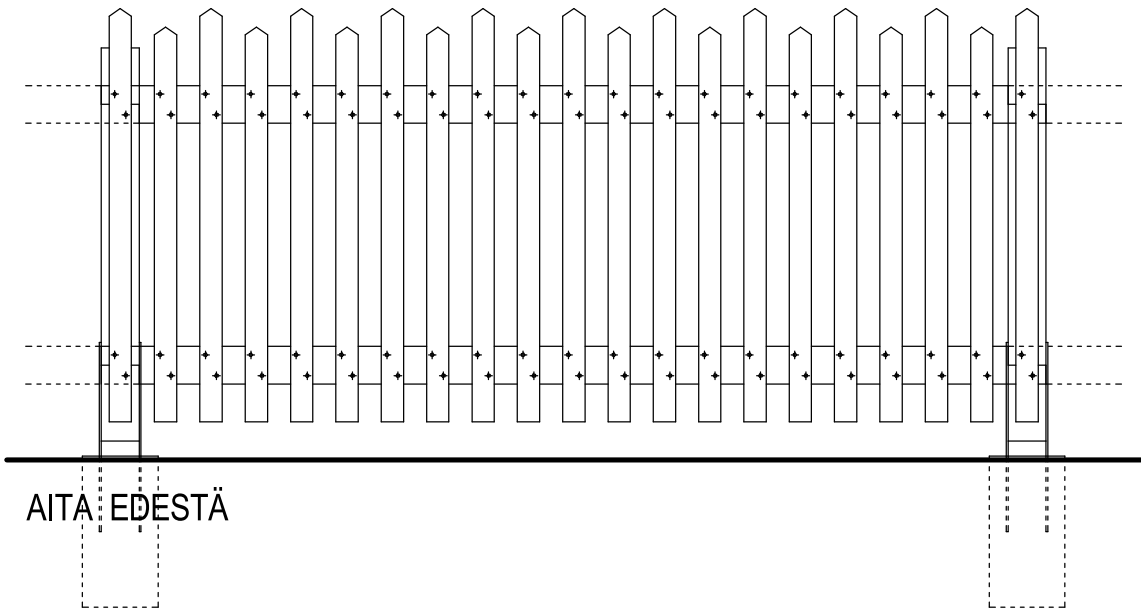

## AITAMATERIAALIT JA -VÄRIT:

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| BETONIVALU                                    | BETONIN HARMAA   |
| LIITINOSA LATTATERÄS 3 x 50 mm, BETONIVALUSSA | TUMMA HARMAA     |
| PYSTYRIMA, 21 x 60 mm, kk 120                 |                  |
| TERÄVÄKULMAINEN, ei pyöristetty               | HÖYLÄTTY         |
| ÖLJYMAALI                                     | VAALEA KELTAINEN |
| VAAKASOIRO 100 x 50 mm                        | SAHATTU          |
| ÖLJYMAALI                                     | VAALEA KELTAINEN |
| PYSTYTOLPPA, 100 x 100 mm TAI 2 x 50 x 100 mm | SAHATTU          |
| ÖLJYMAALI,                                    | VAALEAKELTAINEN  |

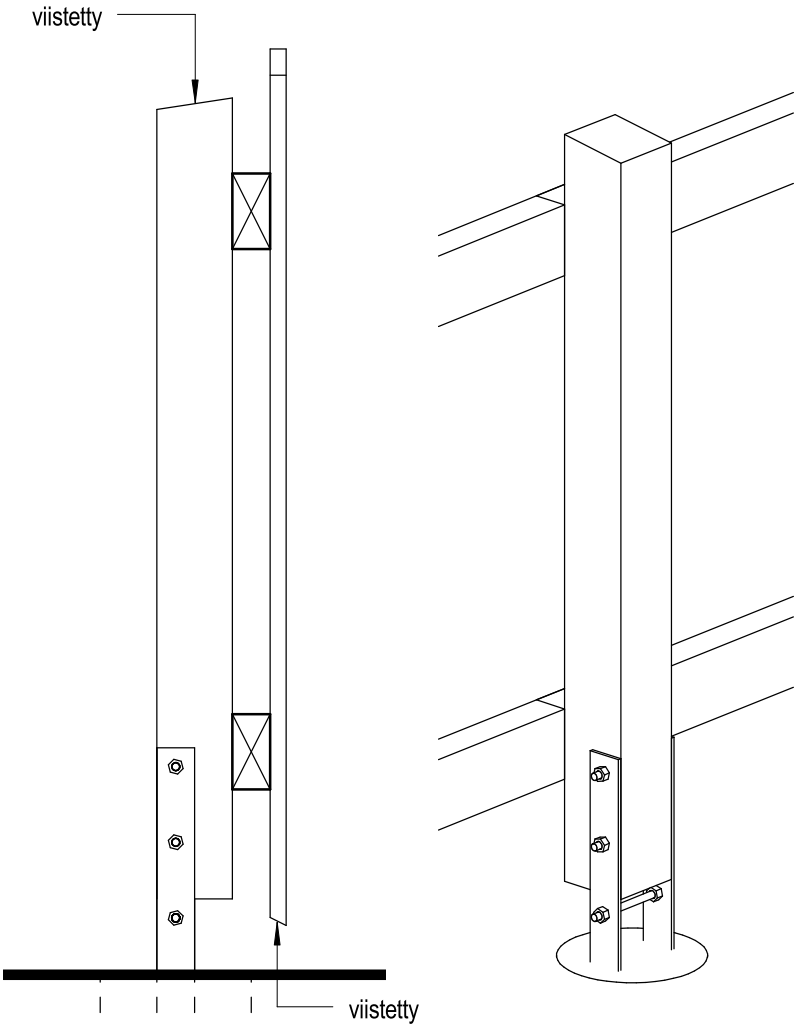

## PERUSTUS

# A LEIKKAUS A-A

1 : 10

## MAALIT:

Ottosson Färgmakeri Ab, pellavaöljymaali ([www.Domusclassica.fi](http://www.Domusclassica.fi))  
Ottossonin oma värinimike on Solgul. Esitetty sävy on sekoitettu perussävystä (1/4) ja titaani-sinkkivalkeasta (3/4).  
Vaalennettava perussävy NCS-värikoodi 1339-Y09R.

tai

Lin pellavaöljymaali, Vanhan ajan värit, 304x, Tikkurila Oy